


ZR-Y YILDIZ-ÜÇGEN RÖLESİ

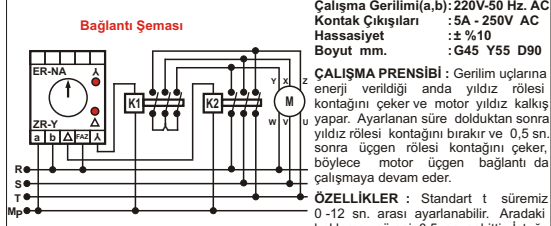


Çalışma Gerilimi(a,b): 220V-50 Hz. AC
Kontakt Çıkışları : 5A - 250V AC
Hassasiyet : ± %10
Boyut mm. : G45 Y55 D90

ÇALIŞMA PRENSİBİ : Gerilim uçlarına enerji verildiği anda yıldız rölesi kontağını çeker ve motor yıldız kalkış yapar. Ayarlanan süre dolduktan sonra yıldız rölesi kontağını bırakır ve 0,5 sn. sonra üçgen rölesi kontağını çeker, böylece motor üçgen bağlantı da çalışmaya devam eder.

ÖZELLİKLER : Standart t süremiz 0 -12 sn. arası ayarlanabilir. Aradaki bekleme süresi 0,5 sn. sabittir. İsteğe bağlı olarak t süresi değiştirilebilir.

VZR-Y YILDIZ-ÜÇGEN RÖLESİ (İNCE TİP)

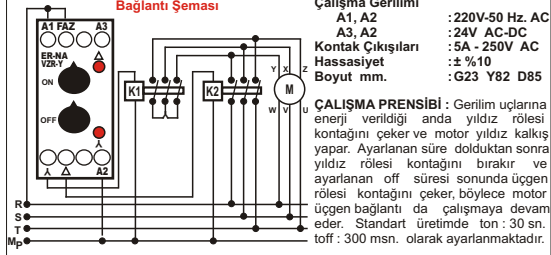

Çalışma Gerilimi : 220V-50 Hz. AC
A1, A2 : 24V AC-DC
A3, A2 : 24V AC-DC
Kontakt Çıkışları : 5A - 250V AC
Hassasiyet : ± %10
Boyut mm. : G23 Y82 D85

ÇALIŞMA PRENSİBİ : Gerilim uçlarına enerji verildiği anda yıldız rölesi kontağını çeker ve motor yıldız kalkış yapar. Ayarlanan süre dolduktan sonra yıldız rölesi kontağını bırakır ve ayarlanan off süresi sonunda üçgen rölesi kontağını çeker, böylece motor üçgen bağlantı da çalışmaya devam eder. Standart üretimde ton : 30 sn. toff : 300 msn. olarak ayarlanmaktadır.